


E-Mail-Konto in einem Mailprogramm einrichten - für Server 64

Anleitung für Mozilla Thunderbird

1. Öffnen Sie das Programm Mozilla Thunderbird.
2. Klicken Sie oben links auf "Datei" und wählen Sie in dem aufgehenden Menü "Neu" und dann "Existierendes E-Mail-Konto.." aus.

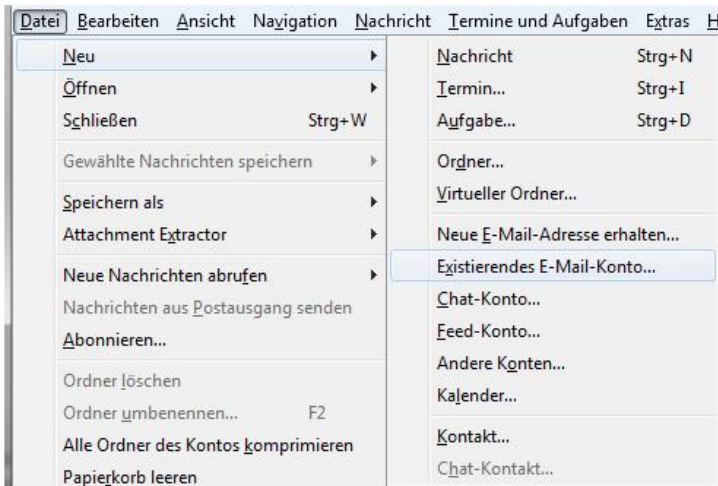

3. Geben Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse & Passwort ein, die wir Ihnen mitgeteilt haben und klicken Sie dann auf "Weiter".

The screenshot shows the account setup dialog box in Thunderbird. The fields are filled with the following information:

- Ihr Name: Max Mustermann
- E-Mail-Adresse: stermann@ihredomain.de
- Passwort: [Redacted]
- Passwort speichern

The 'Weiter' button is highlighted with a red box. At the bottom left, there is a button labeled 'Neue E-Mail-Adresse erhalten...'. At the bottom right, there is a button labeled 'Abbrechen'.

4. Thunderbird sucht nun nach geeigneten Servereinstellungen - diese Suche können Sie durch einen Klick auf "manuell bearbeiten" abbrechen oder die Eingaben nach Beendigung der Suche vornehmen.

Bitte nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Ihr Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird							
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain"/>								
Passwort:	<input type="password" value="••••••••"/>								
	<input checked="" type="checkbox"/> Passwort speichern								
<hr/>									
Posteingangs-Server:	<input type="text" value="POP3"/>	Server-Adresse:	<input type="text" value="web64.r-z-m.org"/>	Port:	<input type="text" value="995"/>	SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	Authentifizierung:	<input type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/>
Postausgangs-Server:	<input type="text" value="SMTP"/>	Server-Adresse:	<input type="text" value="web64.r-z-m.org"/>	Port:	<input type="text" value="587"/>	SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	Authentifizierung:	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername:	Posteingangs-Server:		<input type="text" value="mustermann@ihredomain.de"/>	Postausgangs-Server:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain.de"/>				
<hr/>									
<input type="button" value="Neue E-Mail-Adresse erhalten..."/>	<input type="button" value="Erweiterte Einstellungen"/>				<input type="button" value="Erneut testen"/>		<input type="button" value="Fertig"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>	

Klicken Sie danach auf "Erneut testen", um Ihre Eingaben zu prüfen und anschließend auf "Fertig".