


## E-Mail-Konto in einem Mailprogramm einrichten - für Server 65

### Anleitung für Mozilla Thunderbird

1. Öffnen Sie das Programm Mozilla Thunderbird.
2. Klicken Sie oben links auf "Datei" und wählen Sie in dem aufgehenden Menü "Neu" und dann "Existierendes E-Mail-Konto.." aus.

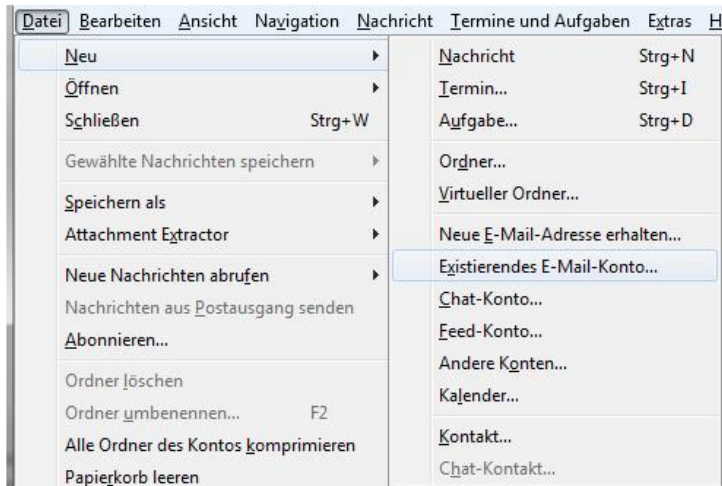

3. Geben Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse & Passwort ein, die wir Ihnen mitgeteilt haben und klicken Sie dann auf "Weiter".

The screenshot shows the account setup dialog box in Thunderbird. The fields are filled with: 'Ihr Name: Max Mustermann', 'E-Mail-Adresse: stermann@ihredomain.de', and 'Passwort: [redacted]'. The 'Passwort speichern' checkbox is checked. The 'Weiter' button is highlighted with a red box.

4. Thunderbird sucht nun nach geeigneten Servereinstellungen - diese Suche können Sie durch einen Klick auf "manuell bearbeiten" abbrechen oder die Eingaben nach Beendigung der Suche vornehmen.

Bitte nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Ihr Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird							
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain"/>								
Passwort:	<input type="password" value="••••••••"/>								
	<input checked="" type="checkbox"/> Passwort speichern								
<hr/>									
Posteingangs-Server:	<input type="text" value="POP3"/>	Server-Adresse:	<input type="text" value="web65.r-z-m.org"/>	Port:	<input type="text" value="995"/>	SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	Authentifizierung:	<input type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/>
Postausgangs-Server:	<input type="text" value="SMTP"/>	Server-Adresse:	<input type="text" value="web65.r-z-m.org"/>	Port:	<input type="text" value="587"/>	SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	Authentifizierung:	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername:	Posteingangs-Server:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain.de"/>	Postausgangs-Server:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain.de"/>					
<hr/>									
<input type="button" value="Neue E-Mail-Adresse erhalten..."/>	<input type="button" value="Erweiterte Einstellungen"/>	<input type="button" value="Erneut testen"/>		<input type="button" value="Fertig"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>				

Klicken Sie danach auf "Erneut testen", um Ihre Eingaben zu prüfen und anschließend auf "Fertig".