


## E-Mail-Konto in einem Mailprogramm einrichten - für Server64

### Anleitung für Mozilla Thunderbird

1. Öffnen Sie das Programm Mozilla Thunderbird.
2. Klicken Sie oben links auf "Datei" und wählen Sie in dem aufgehenden Menü "Neu" und dann "Existierendes E-Mail-Konto.." aus.

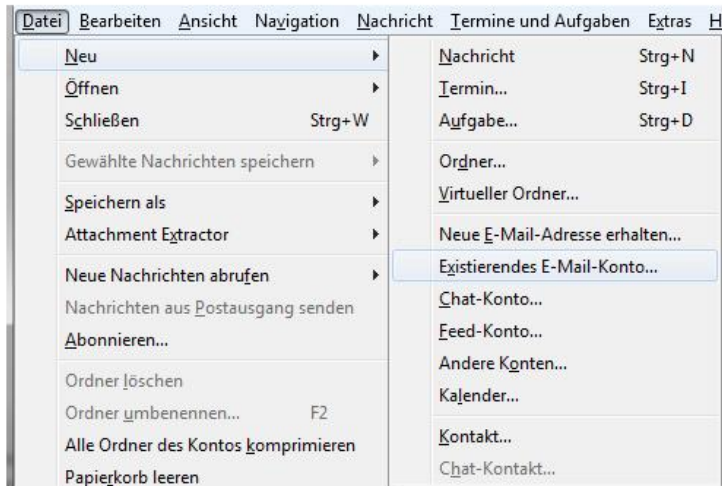

3. Geben Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse & Passwort ein, die wir Ihnen mitgeteilt haben und klicken Sie dann auf "Weiter".

The screenshot shows the account setup dialog box in Thunderbird. The fields are filled with the following information:

- Ihr Name: Max Mustermann
- E-Mail-Adresse: stermann@ihredomain.de
- Passwort: [Redacted]
- Passwort speichern

At the bottom right, the 'Weiter' button is highlighted with a red box. There is also a 'Neue E-Mail-Adresse erhalten...' button on the bottom left and an 'Abbrechen' button on the bottom right.

4. Thunderbird sucht nun nach geeigneten Servereinstellungen - diese Suche können Sie durch einen Klick auf "manuell bearbeiten" abbrechen oder die Eingaben nach Beendigung der Suche vornehmen.

Bitte nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Ihr Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird							
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain"/>								
Passwort:	<input type="password" value="••••••••"/>								
	<input checked="" type="checkbox"/> Passwort speichern								
<hr/>									
Posteingangs-Server:	<input type="text" value="POP3"/>	Server-Adresse:	<input type="text" value="web64.r-z-m.org"/>	Port:	<input type="text" value="995"/>	SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	Authentifizierung:	<input type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/>
Postausgangs-Server:	<input type="text" value="SMTP"/>	Server-Adresse:	<input type="text" value="web64.r-z-m.org"/>	Port:	<input type="text" value="587"/>	SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	Authentifizierung:	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername:	Posteingangs-Server:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain.de"/>		Postausgangs-Server:	<input type="text" value="mustermann@ihredomain.de"/>				
<hr/>									
<input type="button" value="Neue E-Mail-Adresse erhalten..."/>	<input type="button" value="Erweiterte Einstellungen"/>	<input type="button" value="Erneut testen"/>		<input type="button" value="Fertig"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>				

Klicken Sie danach auf "Erneut testen", um Ihre Eingaben zu prüfen und anschließend auf "Fertig".